


TLF 3000



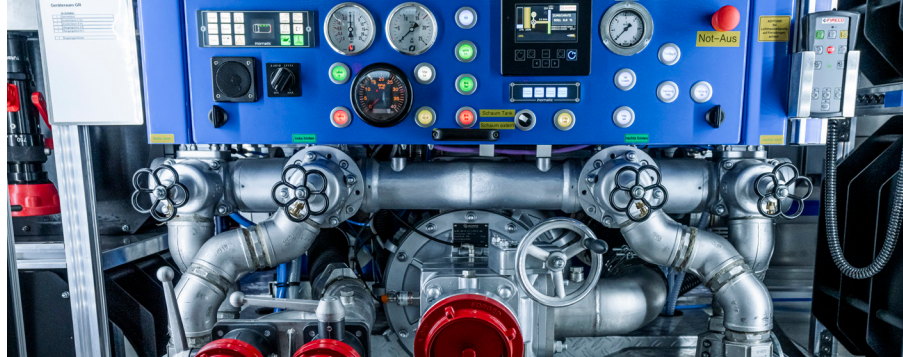

Datos Técnicos

Chasis	MAN TGM 13.XXX BL 4x4 - Euro 6e MB Atego 16xx 4x4
Tripulación	Conductor y la tripulación (1+2)
Carrocería	Construcción ligera de aluminio Schmitz
Material	La superestructura está formada por placas macizas de aluminio extruido modificables según las necesidades y dotadas de un revestimiento anodizado de 20 µm de espesor, incluso en las zonas de corte.
Compartimentos para equipos y persianas enrollables	Todos los compartimentos de equipos disponen de persianas enrollables de aluminio con rieles de agarre bloqueables en toda su longitud para un fácil manejo incluso con guantes de bombero.
Estabilidad y durabilidad	Las conexiones de las esquinas están atornilladas con soportes resistentes a la corrosión que garantizan estabilidad y durabilidad.
Diseño funcional	El equipamiento interior, fabricado con perfiles modulares de aluminio flexibles, permite adaptaciones individuales. La superestructura está diseñada para proteger los compartimentos del equipo de la suciedad.
Estructura del techo	El techo tiene una construcción tipo sándwich que refuerza toda la estructura. Además, está reforzado para alojar las cajas de techo y los elementos de fijación, y cuenta con un revestimiento antideslizante R13.
Sistema de control	Control Inomatic®
Bomba	FPN 10-2000, opcionalmente FPN 10-3000
Tecnología de extinción	La bomba centrífuga contra incendios Schmitz (FPN) ofrece un alto rendimiento con caudales de hasta 3.000 litros por minuto a 10 bar, lo que la hace ideal para operaciones de todo tipo. Fabricada con materiales resistentes a la corrosión, presenta un diseño que no requiere mantenimiento y un robusto eje de bomba de acero inoxidable. Se controla mediante un panel de control estandarizado, opcionalmente, mediante un panel de control según las especificaciones del cliente. La bomba incluye de serie cuatro salidas de presión y un sistema de cebado de doble pistón. Además, se encuentran disponibles como opciones numerosas funciones, como barra rociadora frontal, funcionamiento mediante bombeo y rodaje, control automático del nivel del tanque, deshidratación, torreta en el techo o frontal, indicador de nivel del tanque en la cabina o en la torreta del techo y control remoto de la bomba.
Norma	De acuerdo a la norma DIN 14530-27
Tanque de agua	Hasta 3,500 l
Intervención rápida	La unidad de intervención rápida consta de dos mangueras C de 15 m, cada una de 15 m de longitud, que se guardan en el compartimento del equipo. Están equipadas con boquillas nebulizadoras y se conectan directamente a la bomba.
Carga	Carga de equipo estándar según la Tabla 1 Opcional: fijaciones para equipos adicionales según DIN 14800-18 ejemplos, juego de carga de equipos compuesto por A1 - Motosierra; B - Motor; C - Iluminación
Iluminación	Mástil de iluminación para hasta 8 proyectores y 120.000 lm Tira de luz LED periférica con hasta 4.000 lm por metro
Sistema de advertencia y señalización	Balizas azules B2, balizas azules traseras (derecha e izquierda), luces destellantes delanteras. Opcionalmente, se puede instalar un sistema de puente de luces combinado o dividido (p. ej., Zirkon Z2 Mini). El vehículo está equipado con una sirena electrónica y se pueden agregar altavoces para anuncios y mensajes grabados. Está disponible un sistema de advertencia trasero con hasta 6 luces intermitentes integradas, opcionalmente también con pantalla de mensajes LED.
Dimensiones	Largo 7,500 mm x Ancho 2,500 mm x Altura 3,300 mm
Entre ejes	3,950 mm
PBV	14,000 kg
Otros	Opcional: sistema dosificador de presión positiva o dosificador de espuma fijo; tanque de espuma hasta 500 l

Rodrigo Calderoni

Gerente de Ventas Latinoamérica

Tel.: +1 407 528-6307

E-Mail: rodrigo.calderoni@schmitz-feuerwehr.de

www.schmitz-feuerwehr.de/es

